

Serie 300 Eagle® Premium

Design

In dit armatuur gaan de hoogste kwaliteitseisen samen met een aantrekkelijk eigentijds design. Het resultaat mag er zijn! Met de nieuwe Serie 300 Premium Eagle® bieden wij u een chic, elegant en tevens robuust armatuur, op basis van vooruitstrevende en duurzame technologie.

De fraai vormgegeven heldere kap met fresnel lens en reflector zorgen voor een optimale lichtverdeling, waardoor u in een lichtplan armaturen kunt besparen.

Eenvoudig installeren


Deze armaturen zijn snel te installeren dankzij het Plug-in systeem. De kap is eenvoudig te bevestigen op het armatuur door een handige klemconstructie. De speciale click-in pictogrammen kunnen bovendien achter de kap worden vastgeklemd. Plakken is dus niet meer nodig.

Techniek

In de Serie 300 Premium Eagle® hebben wij geavanceerde technieken toegepast, zoals een geïntegreerd elektronisch VSA en Switch Mode Power Supply. Dit levert een aanzienlijke energiebesparing op én het verlengt de levensduur van de lamp met maar liefst 70%. De laadstroom van de batterijen wordt optimaal gestuurd wat de levensduur van de stroombron verlengt. Dit maakt het mogelijk naast High Temperature NiCd-batterijen ook de milieuvriendelijke NiMh-cellen toe te passen.

Eigenschappen


- Aantrekkelijk, eigentijds design
- Volledig slagvast polycarbonaat
- UV-bestendig
- Bechermingsklasse IP 40
- Brandveilig
- KL II dubbel geïsoleerd
- Plug-in snelmontage
- Click-in pictogrammen
- Elektronisch VSA
- Switch Mode Power Supply
- NiCd- of milieuvriendelijke NiMh-cellen

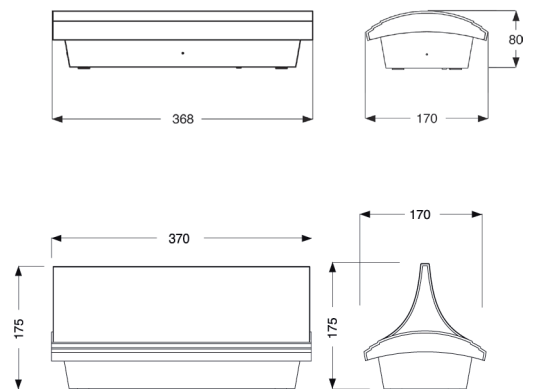

Verhoogde kap (V) met inlegpictogram



Click-in versie (C) met inlegpictogram

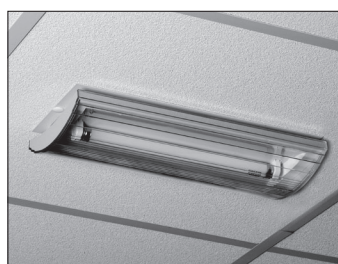

Fresnel versie (F) met Inbouwrand (300IR)



Fresnel versie (F) met plexiglasplaat


Décentrale uitvoeringen:

Basis	Optie: Auto Test	Spanning	Brand- duur	Vermogen Nood	Continu	Lichtstroom Nood	Continu
30008F	AT	230V/50Hz	1 uur	1x8W T5	-	185lm	-
30808C	AT	230V/50Hz	1 uur	1x8W T5		185lm	410lm
30808F	AT	230V/50Hz	1 uur	1x8W T5		185lm	410lm
30808V	AT	230V/50Hz	1 uur	1x8W T5		185lm	410lm


Overige uitvoeringen (niet décentraal):

Basis	Spanning	Brandduur	Vermogen	Lichtstroom
30800C 30800F 30800V	230V/50Hz	-	1x8W T5	410lm
30824C 30824F 30824V	24V AC/DC	-	1x8W T5	330- 410lm
30800CHF 30800FHF 30800VHF	230V AC/DC	-	1x8W T5	410lm


C = Click-in F = Fresnel V = Verhoogde kap AT = AutoTest HF = Hoog Frequent

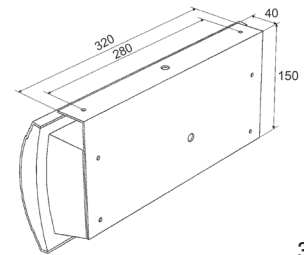


300PL

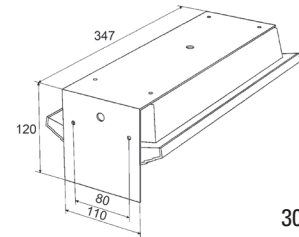

300PLW

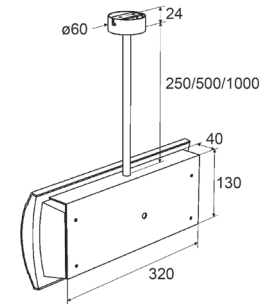

300PE

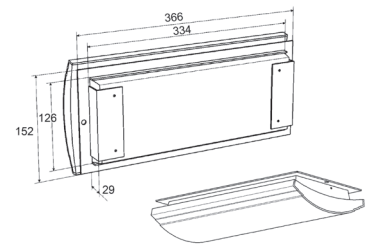

300IR

Spacingtabel

Spacingtabel 1 lux 30808F / 300008F

Hoogte				
2.8m	4.10	10.90	3.05	7.85
3.0m	4.10	11.10	3.10	8.10
3.5m	4.05	11.50	3.15	8.40
4.0m	4.00	11.65	3.15	8.75
4.5m	3.70	11.70	3.00	8.85
5.0m	3.35	11.55	2.80	8.90
5.5m	2.90	11.40	2.50	8.85
6.0m	2.30	10.95	2.05	8.70
6.5m	1.20	10.30	1.25	8.45

Voor meer spacingtabellen raadpleeg: www.hbi-noodverlichting.nl/service.

Signalering

1 Click-in inlegpictogrammen (355x129mm) zijn bestemd voor click-in kap (C) en verhoogde kap (V). De verhoogde kap (V) wordt standaard geleverd met één gratis blanco pictogram.



300X



300Y



300Z



300Q



300T

2 Plexiglas pictogrammen, materiaal PMMA, afm. 368 x 155 x 8 mm. Platen zijn dubbelzijdig en enkelzijdig leverbaar (één zijde is dan blanco/B).



300PX/B (of 300PX/X)



300PY/Z



300PY/Z



300PQ/B (of 300PQ/Q)



300PT/B (of 300PT/T)