

Serie 600 Display

Stijlvol & robuust

Dit stijlvolle opbouwarmatuur is geschikt voor enkel- en dubbelzijdige vluchtwegaanduiding. Het onverwoestbare huis is vervaardigd van geanodiseerd aluminium en komt in elke omgeving tot zijn recht. Geschikt voor wand- én plafondmontage.

Onderhoudsvriendelijk





De Display is te openen zonder gereedschap. Hierdoor kan men héél eenvoudig snel lampen verwisselen. De hoog-frequent techniek zorgt er bovendien voor dat de lampen extra lang meegaan en dus minder vaak uitgewisseld hoeven te worden.

Grote kijkafstand


De Display is leverbaar in een 8W uitvoering (rechte hoeken) én in een 15W uitvoering (ronde hoeken). Deze laatste is met name bestemd voor plekken waar een grote kijkafstand tot 52 meter is gewenst. De AutoTest werkt conform IEC62034.

Eigenschappen:

- Huis van geanodiseerd aluminium
- Zonder gereedschap te openen.
- IP32
- KLI
- Brandveilig
- Enkel- en dubbelzijdige vluchtwegaanduiding
- Elektronisch VSA
- Switch Mode Power Supply
- NiCd of milieuvriendelijke NiMh cellen

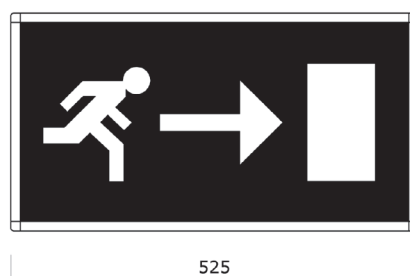


Décentrale uitvoeringen:						
Type	Autotest	Vermogen nood/continu	Spanning	Brandduur	Wand/plafond montage	Vluchtweeg-aanduiding
60808W	Nee	1x8W T5	230V/50Hz	1 uur	Wand	Enkelzijdig
60808WAT	Ja	1x8W T5	230V/50Hz	1 uur	Wand	Enkelzijdig
60808PAT	Nee	1x8W T5	230V/50Hz	1 uur	Plafond	Dubbelzijdig
60808PAW	Ja	1x8W T5	230V/50Hz	1 uur	Plafond	Dubbelzijdig
61515W	Nee	1x15W T8	230V/50Hz	1 uur	Wand	Enkelzijdig
61515WAT	Ja	1x15W T8	230V/50Hz	1 uur	Wand	Enkelzijdig
61515PAT	Nee	1x15W T8	230V/50Hz	1 uur	Plafond	Dubbelzijdig
61515PAT	Ja	1x15W T8	230V/50Hz	1 uur	Plafond	Dubbelzijdig

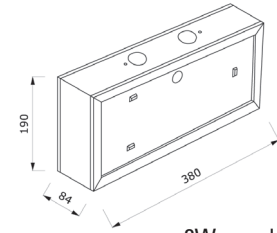


8W wandmontage

Centrale uitvoeringen:				
Type	Vermogen nood/continu	Spanning	Wand/plafond montage	Vluchtweeg-aanduiding
60808WHF	1x8W T5	230V AC/DC	Wand	Enkelzijdig
60808PHF	1x8W T5	230V AC/DC	Plafond	Dubbelzijdig
60824W	1x8W T5	24V AC/DC	Wand	Enkelzijdig
60824P	1x8W T5	24V AC/DC	Plafond	Dubbelzijdig
61500WHF	1x15W T8	230V AC/DC	Wand	Enkelzijdig
61500PHF	1x15W T8	230V AC/DC	Plafond	Dubbelzijdig
61524W	1x15W T8	24V AC/DC	Wand	Enkelzijdig
61524P	1x15W T8	24V AC/DC	Plafond	Dubbelzijdig


W = wand P=Plafond AT=AutoTest HF=Hoog-frequent

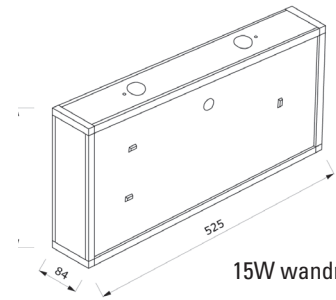

15W wandmontage

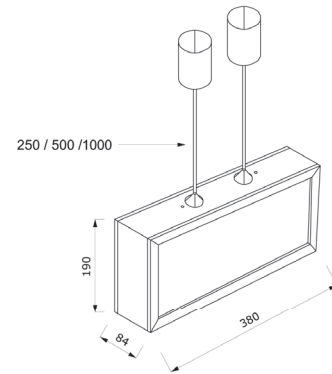

600 PE

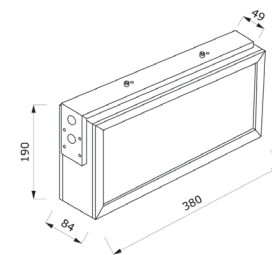

600PLW

Signalering

Inlegvellen, afm. 375 x 184 mm. t.b.v. 8W uitvoeringen



608X



608Y



608Z



608Q



608T

Inlegvellen, afm. 520 x 275 mm. t.b.v. 15W uitvoeringen



615X



615Y



615Z



615Q



615T