

Serie 700 Lite & Sign

Inbouw

Serie 700 is een inbouw-noodverlichtingsarmatuur dat dienst kan doen als vluchtwegverlichter en met plexiglasplaat, als vluchtwegaanduider. Door inbouw ontstaat een onopvallend en stijlvol geheel dat in elke omgeving toegepast kan worden.

Lite - de vluchtwegverlichter.

De hoogglans parabolisch gebogen spiegelreflector zorgt samen met de helder gestructureerde prisma plaat voor een uiterst efficiënte, niet-verblindende lichtverdeling.

Sign - de vluchtwegaanduider.

De afdekplaat heeft een extra sleuf voor een plexiglas plaat met pictogram conform NEN 6088. Beide zijden van de plaat zijn voorzien van een pictogram.

Duurzaam

Het huis is duurzaam uitgevoerd in gegalvaniseerd plaatstaal en wordt afgedekt met een wit gemoffelde metalen afdekplaat (RAL 9010). De standaard uitvoeringen zijn uitgevoerd met de nieuwste hoge frequentie techniek. Een geïntegreerd elektronisch VSA laat één 8W fluorescentielamp continu branden op een economisch rendement van slechts 60%! Dit betekent extra energiebesparing én een extra lange levensduur van de lamp. Bij spanningsuitval laat dezelfde module de lamp branden met behulp van de aangesloten batterij.

AutoTest™ Functie

Armatuuren uitgevoerd met de zogenaamde AutoTest™ Functie testen zichzelf 12 maal per jaar volledig automatisch. Bij storing geeft één bicolor LED de aard van de storing weer en klinkt er een audiosignaal (3 piepjes elke 35 minuten). De AutoTest™ modules zijn zodanig geprogrammeerd dat nooit meer dan 30% van alle armaturen gelijktijdig getest worden.

Eigenschappen

- Metalen behuizing
- KL I
- IP20
- High Temperature NiCd cellen
- 1 uur of 3 uur brandduur (na 4 jaar)
- Met testschakelaar en LED laadindicatie
- 3 jaar garantie
- CE markering



Sign



Lite

Décentrale uitvoeringen:

Basis	Optie: AutoTest	Spanning	Brandduur	Vermogen		Lichtstroom	
				Nood	Continu	Nood	Continu
70008LE	AT	230V/50Hz	1 uur	1x8W T5	-	115lm	-
70808LE	AT	230V/50Hz	1 uur	1x8W T5	1x8W T5	115lm	240lm
70008L	AT	230V/50Hz	1 uur	1x8W T5	-	185lm	-
70808L	AT	230V/50Hz	1 uur	1x8W T5	-	185lm	410lm
70808S	AT	230V/50Hz	1 uur	1x8W T5	-	185lm	240lm

Overige uitvoeringen (niet décentraal):

Basis	Spanning	Brandduur	Vermogen	Lichtstroom
70800L	230V/50Hz	-	1x8W T5	410lm
70800S	24V AC/DC	-	1x8W T5	330- 410lm
70824S	24V AC/DC	-	1x8W T5	330- 410lm
70800LHF	230V AC/DC	-	1x8W T5	410lm
70800SHF	230V AC/DC	-	1x8W T5	410lm


L=Lite S=Sign E=Economy AT=AutoTest HF=Hoog-Frequent

Spacingtabel

70008L Spacing tabel

Hoogte				
2.8m	3.85	9.40	2.50	6.10
3.0m	3.85	9.50	2.55	6.30
3.5m	4.00	10.00	2.60	6.60

Voor meer spacingtabellen raadpleeg: www.hbi-noodverlichting.nl/service

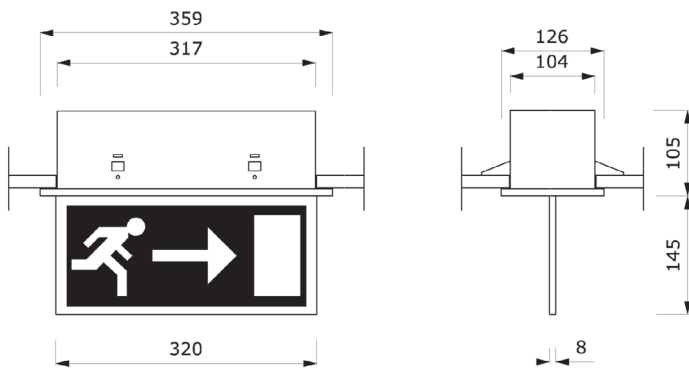

Signalering

Plexiglas pictogrammen, materiaal PMMA, afm. 322 x 156 x 8 mm.
Platen zijn dubbelzijdig en enkelzijdig leverbaar (één zijde is dan blanco/B).



700X/B (of 700X/X)



700Y/Z



700Y/Z



700Q/B (of 700Q/Q)



700T/B (of 700T/T)