


Serie 800 XYLUX®

Met de serie 800 XYLUX® presenteren wij een aantal innovatieve ontwikkelingen voor vlucht-wegverlichting met de allerlaatste power LED technologie.

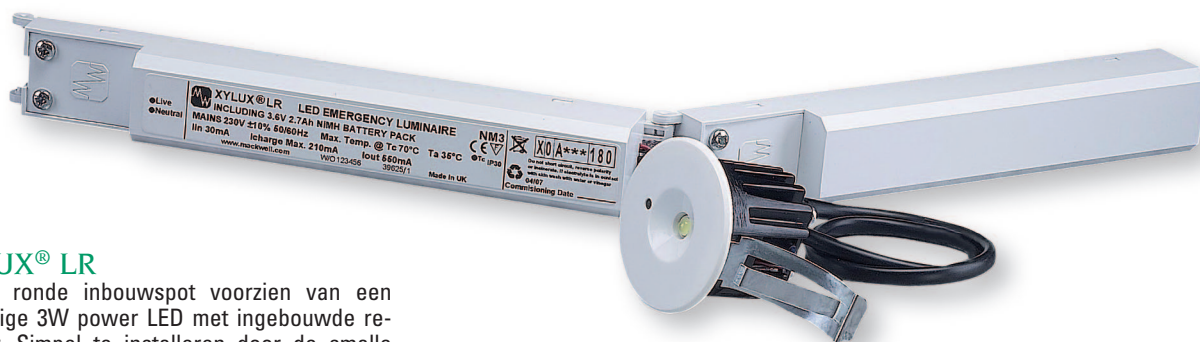

XYLUX® LR

Kleine ronde inbouwspot voorzien van een krachtige 3W power LED met ingebouwde reflector. Simpel te installeren door de smalle scharnierbare inbouwmodule met batterypack. 3 uur autonomie. Standaard voorzien van AutoTest functie conform IEC 62034. Inbouwgat: Ø 42mm.

XYLUX® LD

Armatuur compleet met 3W power LED, reflector, elektronica en batterijpack. Geschikt voor opbouw én inbouw. 3 uur autonomie. Standaard voorzien van de laatste AutoTest functie conform IEC 62034. Afmeting: Ø 120mm. Spacingtabellen voor 1 lux en 0,5 lux zijn te downloaden via onze website.




XYLUX® XY3

Kleine inbouwkit voor verwerking in bestaande armaturen, downlighters of profielen. Bestaat uit een 3W power LED met module en batterypack. Simpel in te bouwen door het maken van een rond gat (Ø 17,5mm) in een profiel van 0,5 – 22mm dikte. 3 uur autonomie. Standaard voorzien van een eenvoudige AutoTest functionaliteit.




Spacingtabel


Spacingtabel 1 lux XYLUX-LR					
Hoogte					
2.00	2.75	6.30	2.75	6.30	
2.50	3.09	7.30	3.09	7.30	
3.00	3.33	8.14	3.33	8.14	
3.50	3.62	8.83	3.62	8.83	
4.00	3.73	9.41	3.73	9.41	

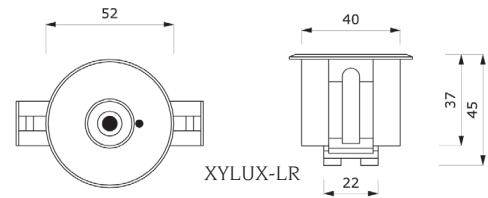

Spacingtabel 1 lux XYLUX-LD					
Hoogte					
2.00	2.00	4.59	2.00	4.59	
2.50	2.17	5.35	2.17	5.35	
3.00	2.18	5.96	2.18	5.96	
3.50	1.94	6.32	1.94	6.32	
4.00	1.54	6.42	1.54	6.42	

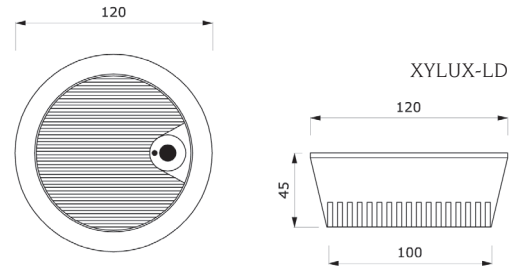

Spacingtabel 1 lux XY3					
Hoogte					
2.00	2.00	4.59	2.00	4.59	
2.50	2.17	5.35	2.17	5.35	
3.00	2.18	5.96	2.18	5.96	
3.50	1.94	6.32	1.94	6.32	
4.00	1.54	6.42	1.54	6.42	

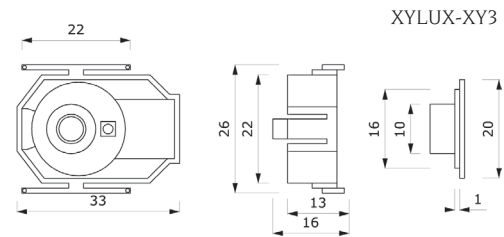

Voor meer spacingtabellen raadpleeg: www.hbi-noodverlichting.nl/service

Décentraal:					
Artikelnr.	Type	AutoTest	Spanning	Brandduur	Continu/nood
800145	XYLUX-LR	Ja	230V/50Hz	3 uur	1x3W LED nood
800146	XYLUX-LD	Ja	230V/50Hz	3 uur	1x3W LED nood
800147	XYLUX-XY3	Ja	230V/50Hz	3 uur	1x3W LED nood